

## Advantage Sandika

- leichte Handhabung
- einfacher Transport
- leichtgängig und wendig
- leicht befüllbar
- gleichmäßige Streuoberfläche
- stufenlos verstellbare Streuhöhe
- leichte Streubreitenverstellung
- robuste Stahl-Aluminium-Konstruktion
- qualitativ hochwertige Fertigung
- günstiger Preis

## Technische Daten

- Leergewicht: 49 kg
- Füllgewicht: 110 kg
- Abmessungen:  
1000 mm breit, 500 mm tief, 500 mm hoch



### Sandika

NEUE ARBEIT Dienstleistungsagentur GmbH

Metallbearbeitung

Gottfried-Keller-Straße 18c


70435 Stuttgart-Zuffenhausen

sandika@neuearbeit.de

Tel.: 0711.273 01-321

Fax: 0711.273 01-328

Telefonische Erreichbarkeit: Mo–Do 8–16, Fr 8–12 Uhr

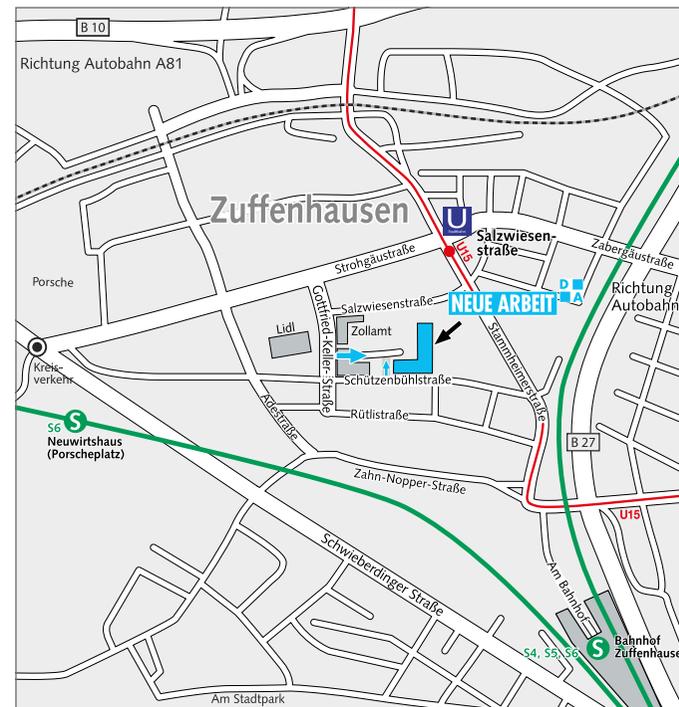

[www.sandika.de](http://www.sandika.de)

METALLBEARBEITUNG  
Abteilung der

**NEUE ARBEIT**   
NEUE ARBEIT Dienstleistungsagentur GmbH

## Sandplätze fachgerecht besanden

Top Qualität zum günstigen Preis



**Made in Germany**

## Alles durchdacht

Mit Sandika lassen sich Sandplätze innerhalb kürzester Zeit und mit einer gleichbleibenden Oberfläche einfach und professionell besanden. Praktische Details wie die abnehmbaren Zugbügel und die Transportgriffe machen Sandika zur praxisgerechten Lösung und zu einer lohnenswerten Investition für Ihren Club.

## Sozial eingestellt

Sandika wird in der Industriemanufaktur Metall, einer Abteilung des gemeinnützigen Sozialunternehmens NEUE ARBEIT gGmbH, hergestellt. Bei der Fertigung sind Menschen mit psychischen und physischen Handicaps unter fachkundiger Anleitung maßgeblich beteiligt.

## Kundenstimmen

„Wir sind froh über die Anschaffung, es geht wesentlich schneller, der Sand wird gleichmäßiger aufgebracht, dadurch kein Nacharbeiten, und es ist keine körperliche Anstrengung mehr.“  
TSV Althütte

„Einfach zu bedienen.“  
„Sehr zufrieden.“  
SV Gründelhardt

„... wie einfach wir uns den abendlichen Muskelkater ersparen konnten.“  
TC Stetten

„Solche Plätze hatten wir noch nie, eben wie ein Tisch, wir werden das Gerät weiterempfehlen!“  
TC Rudolstadt



## Spielend leichtes Handling

### Direkt

- Leichte Befüllung aus Sand- und Ziegelmehlsäcken oder direkt aus dem Schubkarren.

### Clever

- Das Einfüllsystem sorgt dafür, dass bearbeitete Flächen nicht erneut befahren werden müssen.
- Die Stauhöhe ist von 1–25 mm variabel einstellbar.
- Leichte Kontrolle über gut ablesbares Stahlmessband.
- Die Verstellbarkeit der Streubreite verhindert Doppelbeschichtungen.

## Gut in Fahrt

- Durch breite kugelgelagerte Stahlwalzen ist Sandika sehr leichtgängig und wendig.
- Die Kombination mit Walzen und verstellbaren Streuklappen garantiert ein gleichmäßiges Streuergebnis.
- Gut auch in den Ecken und mit unterschiedlicher Breite!

